# Standbetreuer:

Andre Nicklas
Hubert Feyrer

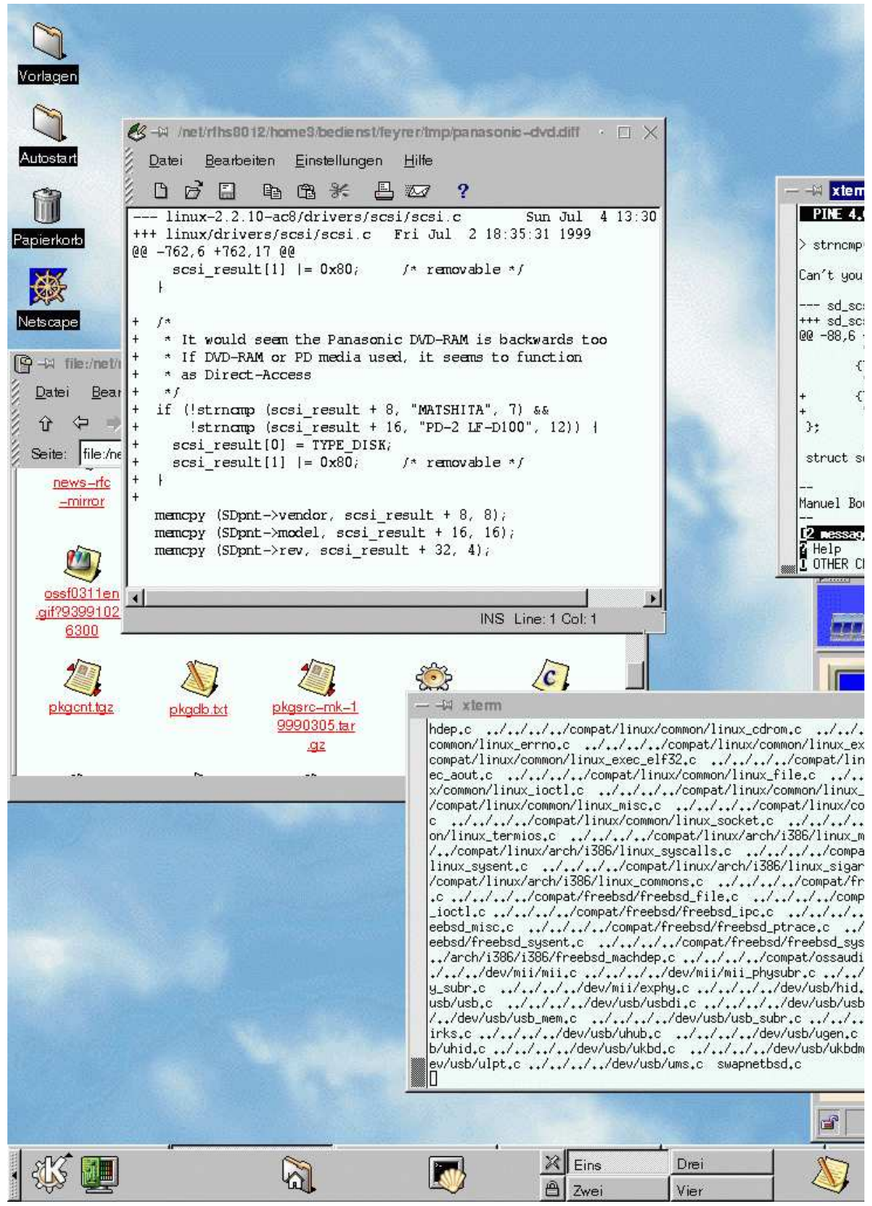


e find find-scanner find2perl findaffix finger fitstopnm fix132x43 fixnt fixps flex flex++ floppyd floppyd_installtest fmt fmtutil fold font2c fontexport fontimport fontinst formail fortune free frm frotz fsto
nes gftodvi gftopk gftype gif2epsn gif2ps gif2rgb gif2tiff gif2x11 gifasm gifbg gifburst gifclip gifclrm gifcolor gifcomb gifcompose giffiltr giffix gifflip gifhisto gifinter gifinto gifovly gifpos gifrotat gifrsize g
1.2 guile-snarf guile-snarf.awk gunzip gusload gzexe gzip h2ph h2xs head header help hexdump hilfe hipstopgm host hostid hoststat hpftodit hpijs htdigest html2ps html2text htpasswd hyakubm hyaku
skey lessopen.sh lex libmikmod-config libtool libtoolize linbot lincity lintopvf lispmtopgm list_audio_tracks listalias lkbib lm1100 lmove loadkeys loadunimap locale localedef locate lockfile log_server_sta
master mk_cmds mkafmmap mkfifo mkfontdesc mkhybrid mkindex mkinfodir mkisofs mkmanifest mkpasswd mktexlsr mktexmf mktexpk mktextfm mlabel mm mm-config mmd mmencode mmount mm

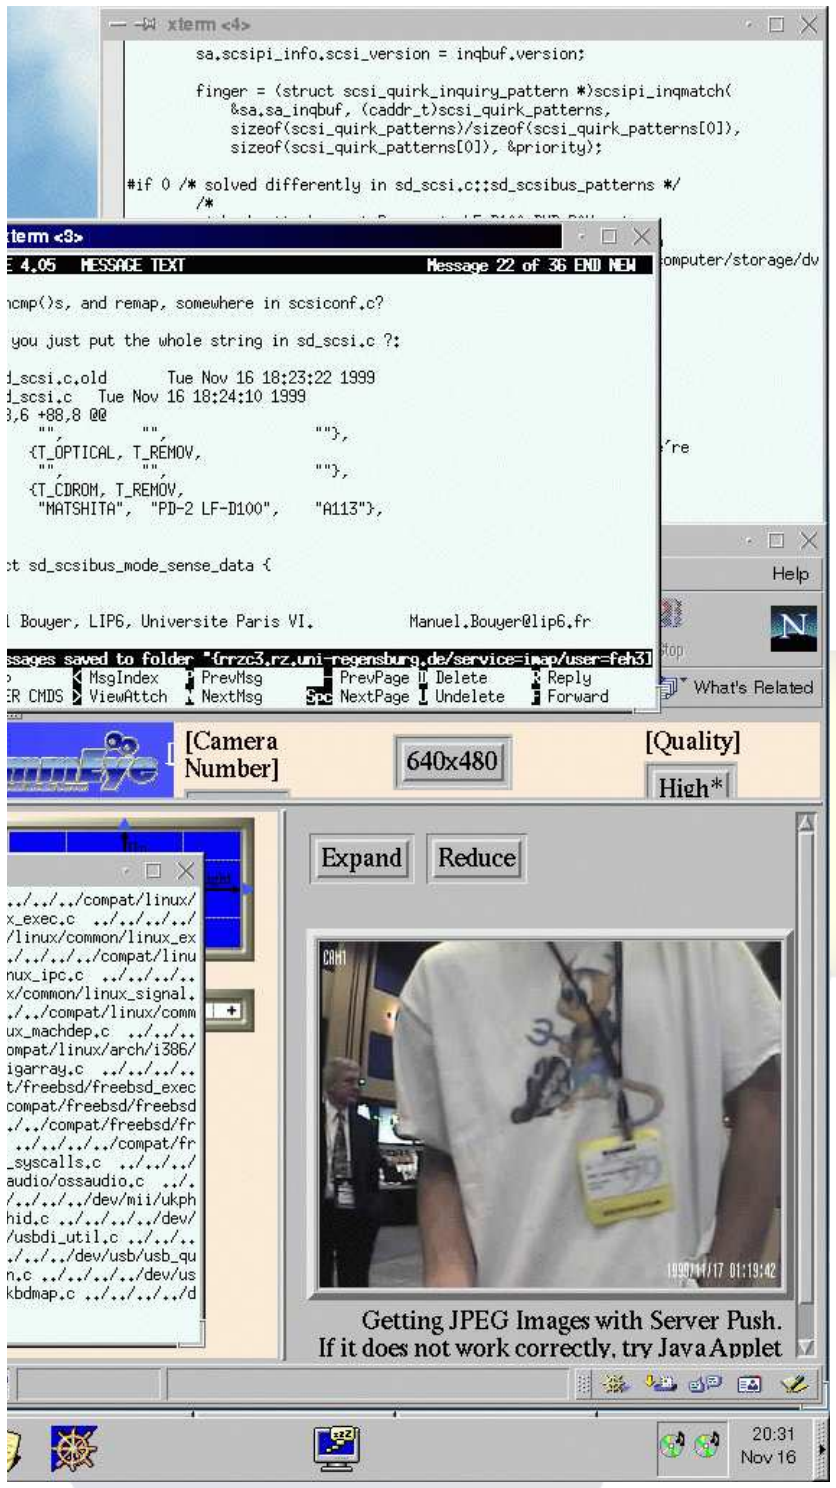


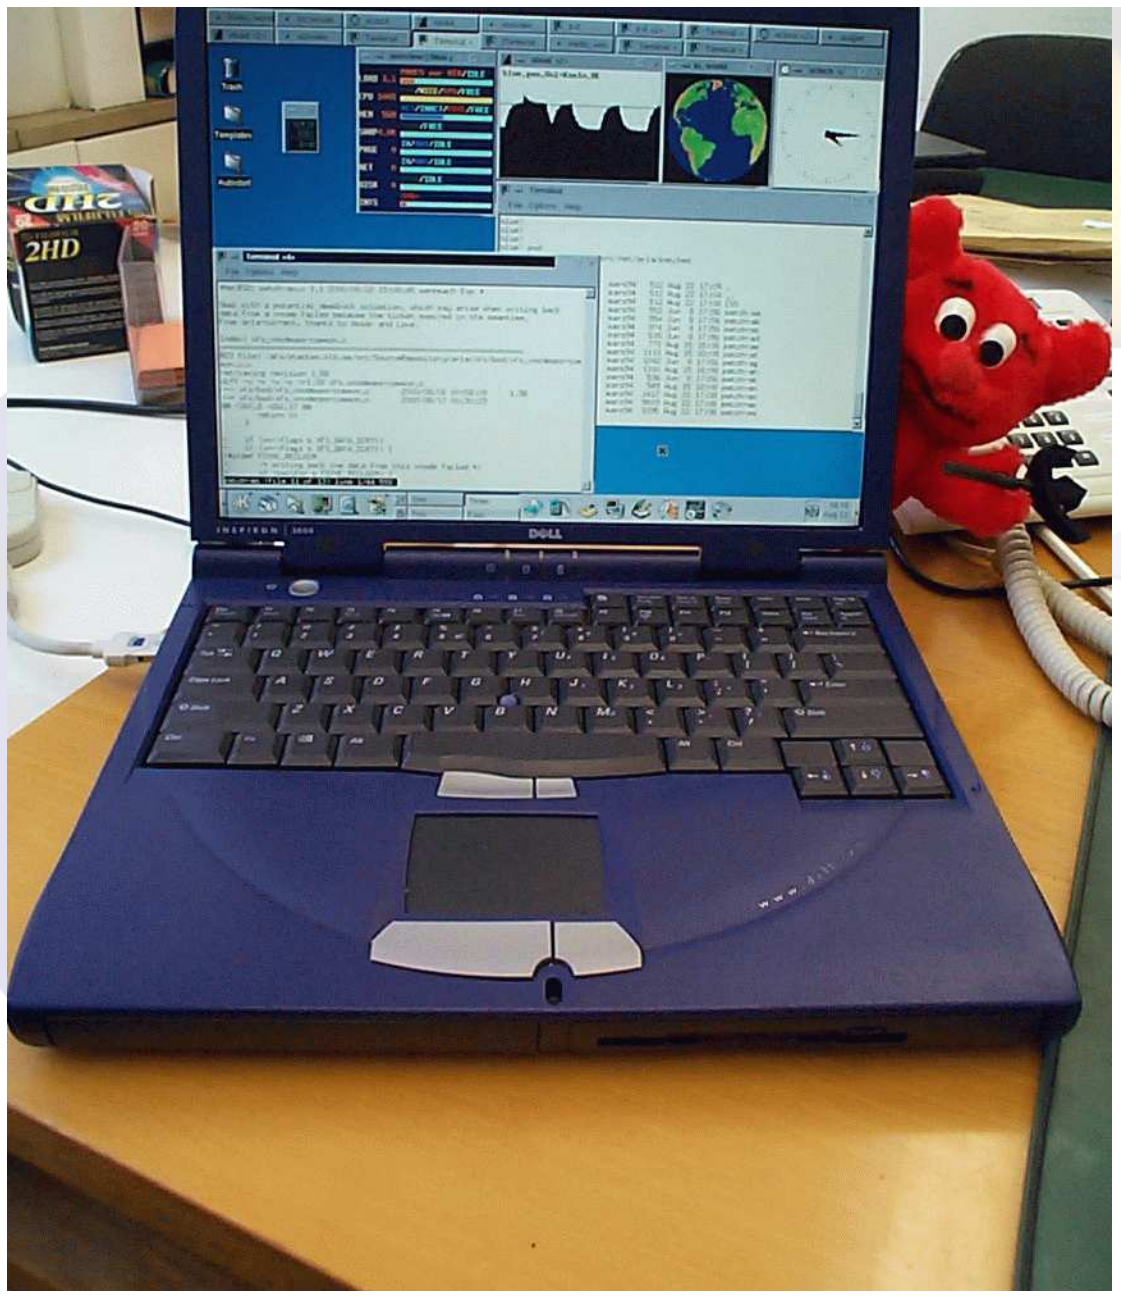


stopgm ttdump tterror ttlint ttp ttpcount ttpwho ttstring ttstrpnm tttimer ttview ttzoom tunzip g++ g32pbm g3cat g3topbm g77 game gamix gasp gawk gcc gcov gd2copypal gd2topng gdb gdparttopn
e gifspnge giftext giftopnm gifwedge gimp gimpdoc gkermit gl-info glean glibcbug gltt_bboxdemo gltt_demo gltt_logo gmake gmod gnuan gnuchess gnuchessc gnuchessn gnuchessr gnuchessx gnuct
nkux11 icombine icon2gif icontopbm iconv id ident identify ifnames igawk ijoin ilbmtoppm imgtoppm import indent indexmaker indxbib inews info infocmp infotocap inimf initex install install-info intop
status logger logname look lookbib lp2pap.sh lpc lpd lpost lpq lpr lprm lpstyl lptest lsattr lsdev lsof ltrace ltris lwp-download lwp-mirror lwp-request lwp-rget lxdialog lynx lynx-color lz m4 macptopbm
nmove mmroff mode3 mogrify montage mp3blaster mp3tag mpartition mpeg mpegtest mpg123 mrd mread mren mrtg mserver msgcmp msgcomm msgfmt msgmerge msgunfmt mshowfat mt mt-dds

Grid ( 1 , 2 )

3Ddiag 3dinfo 3dpong 411toppm BitchX BitchX-1.0c18 ChangeSymlinks DAP DVIlib2-config GET HEAD Mail MakeTeXPK POST Pnews Rnmail SimpleNtopClient VFlib3-config X11 [ a2p a2ps a4toa5 aafi
oscan autoupdate autovbox aweset awk b2m basename bashbug basictopvf batch bb bb_snd_server bc bcc bdftops bibtex bing bioradtopgm bison bitchx bltsh bltsh24 bltwish bltwis24 bmptoppm bor
jpeg cksum clanbomber clanlib-config clear cmp cmp2 cmuwmtopbm co col colcrt colrm column combine comm compile_et composeglyphs compress convert convert_smbpasswd convfont cpio cpp cr
i display djpeg dnsquery do_unlinks double dprofpp du dumpkeys dumpreg dvi2bdps dvi2escpage dvi2escpg dvi2escpg-filt dvi2escpg-filt-l dvi2fax dvi2img dvi2misc dvi2rpdl dvi2rpdl-filt-a4 dvi2rpdl-filt

# >>BSD kann das a

Der Bereich der alternative Betriebssysteme b
nicht nur auf Linux. Mit BSD-basierten System
eine solide Basis an Systemen, Anwendungen
logien, die sich bestens für Einsatzgebiete wie
Server, oder auch Embedded Appliances eign
Attribute wie Sicherheit, Stabilität, Performan
sind selbstverständlich.

Grid ( 2 , 2 )

ifire aainfo aasavefont aatest abuse access achfile aclocal aconnect add_netatalk_printer addftinfo addr addr2line adv1tov2 aecho afile afm2tfm afmtodit afppasswd aimk alien all_notes_off allcm alle
onnie bounce brushtopbm bttvconvert bttvgrab bttvmusicin bttvsystem_encode build-guile-gtk buildhash bulk_mailer bunzip2 bwbasic bzcat bzfquery bzfs bzip2 bzip2recover c++ c++filt c2070 c2ph
crafty createcw crontab csh csplit ctags ctext2pgm cu curl cut cvs cvsbug cvslock cytune db2_archive db2_checkpoint db2_deadlock db2_dump db2_dump185 db2_load db2_printlog db2_recover db
ilt-a4-l dvi2rpdl-filt-b4 dvi2rpdl-filt-b4-l dvi2tty dvibook dviconcat dvicopy dvifontlist dvipdf dvips dvired dviselect dvispecials dvitodvi dvitomp dvitype e2pall ed edit ef eftp egrep elm elmalias emacs e

# uch

beschränkt sich
nen existiert eine
n und Techno-
e Desktop,
ien. Weitere
ice und Portabilität